

Flächenvorhänge

Durach



Einbauprofil
2-läufig



Einbauprofil
3-läufig



Einbauprofil
4-läufig



Einbauprofil
5-läufig

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

1.17

Einbauprofil für 2-läufige Flächenvorhangschiene



Preis für Einbauprofil, auf Maß zugeschnitten
(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F-0022

Einbauprofil für 3-läufige Flächenvorhangschiene



Preis für Einbauprofil, auf Maß zugeschnitten
(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F-0023

Einbauprofil für 4-läufige Flächenvorhangschiene



Preis für Einbauprofil, auf Maß zugeschnitten
(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F-0024

Einbauprofil für 5-läufige Flächenvorhangschiene



Preis für Einbauprofil, auf Maß zugeschnitten
(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F-0025

Profilfarben:

Standard:

- Weiß (RAL 9016)

Alternativ:

- andere RAL-Töne auf Anfrage (Mehrpreis)

Zubehör:



Fixierkeil

Kunststoff, weiß
(Abstand ca. 80 - 100 cm)
Art. Nr. F-0020 (2 - 5 lfg.)



Hinweise:

- **Mehrpreis für Vorbohren des Einbauprofils** (4,2 mm, angesenkt).



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik


Einbauprofil für 2-läufige Flächenvorhangschiene

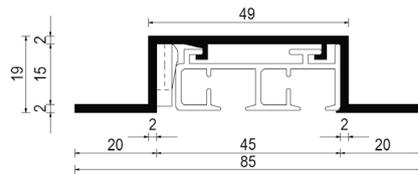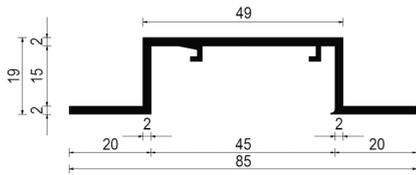



Einbauprofil für 3-läufige Flächenvorhangschiene

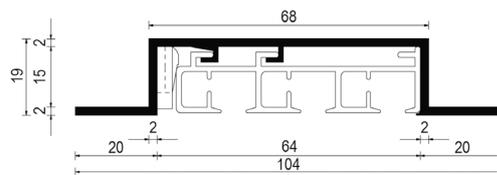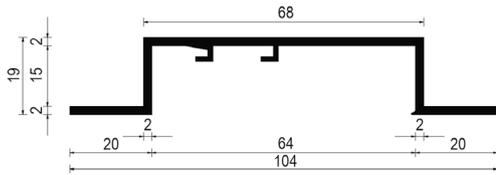

Einbauprofil für 4-läufige Flächenvorhangschiene

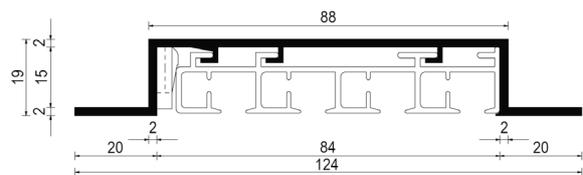

Einbauprofil für 5-läufige Flächenvorhangschiene

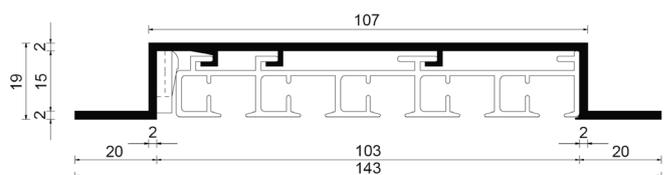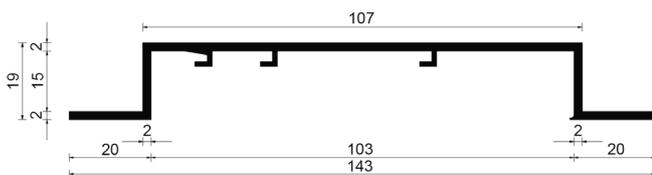

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Produktbeschreibung / Ausschreibungstext

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 2-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (49 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarfarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 3-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (68 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarfarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 4-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (88 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarfarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 5-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (107 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarfarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Produktvarianten

- in RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis)