

# Basic Black Out



Durach

# Basic Black Out



Rollo



Paneele




Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

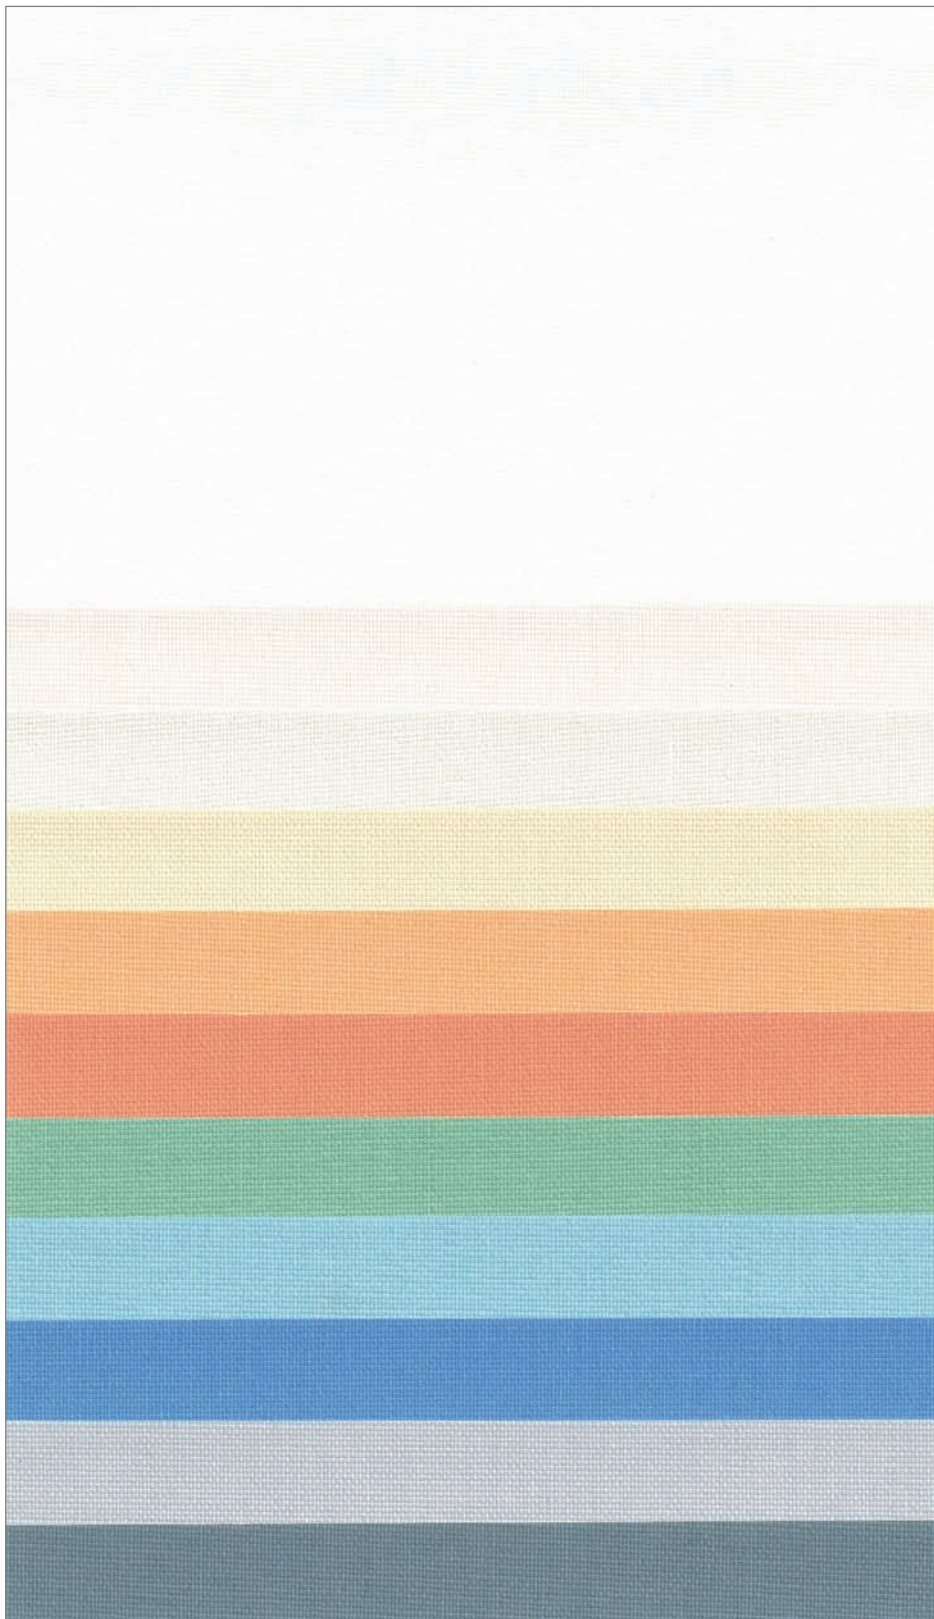

2-1500 Weiß

2-1501 Creme

2-1502 Beige

2-1503 Vanille

2-1504 Orange

2-1505 Terracotta

2-1506 Grün

2-1507 Hellblau

2-1508 Blau

2-1509 Hellgrau

2-1510 Anthrazit

## Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik  
[www.durach.com](http://www.durach.com)



# Basic Black Out



Rollo



Paneele



Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Black-Out Gewebe für alle Bereiche, bei denen Licht unerwünscht ist.

Material:	Polyester
Stoffbreite:	2150 mm, 127 mm
Warengewicht:	340 g/m <sup>2</sup>
Materialdicke:	0,45 mm
Brandverhalten:	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Lichttransmission:	0 %
Sonstiges:	PVC - frei
Pflege:	feucht abwischbar, abbürsten, absaugen Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger ( <a href="http://www.vds-sonnenschutz.de">www.vds-sonnenschutz.de</a> )

## Thermische Leistungswerte:

Farben	TS	RS	AS
2-1500 Weiß	0	83	17
2-1501 Creme	0	83	17
2-1502 Beige	0	83	17
2-1503 Vanille	0	83	17
2-1504 Orange	0	83	17
2-1505 Terracotta	0	83	17
2-1506 Grün	0	83	17
2-1507 Hellblau	0	83	17
2-1508 Blau	0	83	17
2-1509 Hellgrau	0	83	17
2-1510 Anthrazit	0	83	17

TS = Transmission, RS = Reflexion, AS = Absorption

Die angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.



# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik  
[www.durach.com](http://www.durach.com)