

FlexScreen



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

FlexScreen



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2




FlexScreen 1% 2-1904 Schwarz



FlexScreen 5% 2-1914 Schwarz




FlexScreen 10% 2-1924 Schwarz

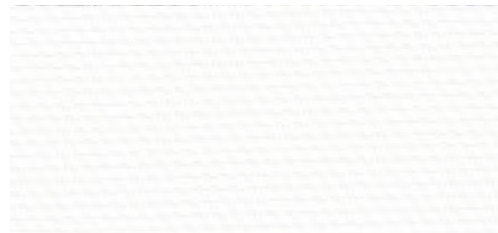


FlexScreen 1% 2-1900 Reinweiß
FlexScreen 5% 2-1910 Reinweiß
FlexScreen 10% 2-1920 Reinweiß



FlexScreen 1% 2-1901 Weiß
FlexScreen 5% 2-1911 Weiß
FlexScreen 10% 2-1921 Weiß

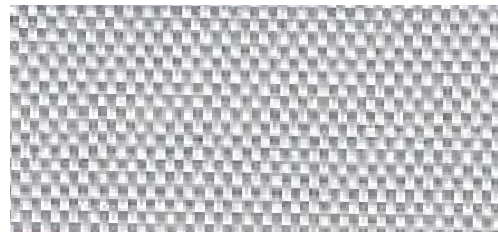

FlexScreen 1% 2-1902 Perlgrau
FlexScreen 5% 2-1912 Perlgrau
FlexScreen 10% 2-1922 Perlgrau

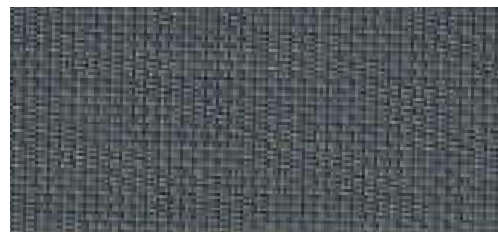

FlexScreen 1% 2-1903 Grau
FlexScreen 5% 2-1913 Grau
FlexScreen 10% 2-1923 Grau

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

FlexScreen



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Hochwertiges Screengewebe für den Wohn- und Objektbereich.

| | | |
|--|-----------------|---|
| | Material | 25% Polyester, 75% PVC |
| | Stoffbreite | 300 cm |
| | Lichtechtheit | 7, ISO105 B 02 |
| | Brandverhalten | schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-507) |
| | Umweltstandards | Öko-Tex 100, REACH, Greenguard |
| | Reinigung | feucht abwischbar |

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

| | FlexScreen 1% | FlexScreen 5% | FlexScreen 10% |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 520 g/m ² | 420 g/m ² | 390 g/m ² |
| | 0,57 mm | 0,55 mm | 0,50 mm |
| | 1 % | 5 % | 10 % |

Thermische Leistungswerte:

| | FlexScreen 1% | | | FlexScreen 5% | | | FlexScreen 10% | | |
|----------|---------------|----|----|---------------|----|----|----------------|----|----|
| | TS | RS | AS | TS | RS | AS | TS | RS | AS |
| Reinweiß | 22 | 67 | 11 | 29 | 66 | 5 | 31 | 60 | 9 |
| Weiß | 15 | 67 | 18 | 20 | 66 | 14 | 24 | 63 | 13 |
| Perlgrau | 7 | 51 | 42 | 12 | 44 | 44 | 19 | 45 | 36 |
| Grau | 3 | 17 | 80 | 5 | 6 | 89 | 11 | 17 | 72 |
| Schwarz | 1 | 4 | 95 | 5 | 5 | 90 | 9 | 4 | 87 |

TS = Transmission, RS = Reflexion, AS = Absorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik